

POSCENTER


СКАНЕР ШТРИХ-КОДА

**POSCENTER
FLIP**




NEW


Малые размеры — большие возможности

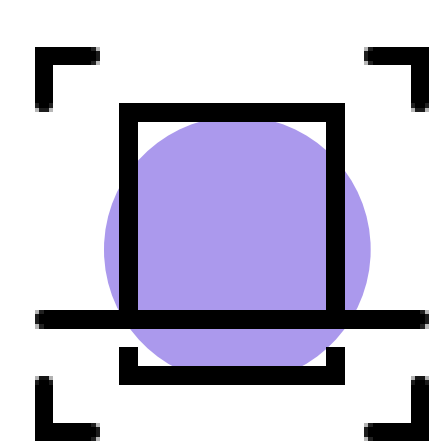


Скорость сканирования
(частота кадров) — **120 к/с**

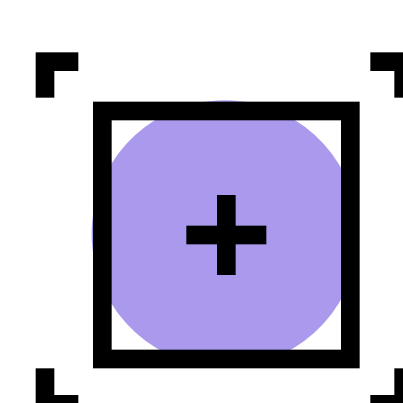


Глобальный затвор CMOS
сенсора

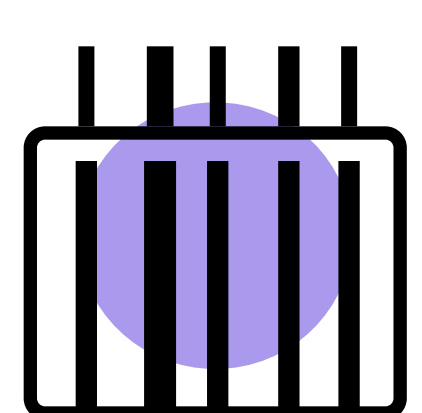


Минимальная плотность
штрих-кода — **4 mil (1D)**

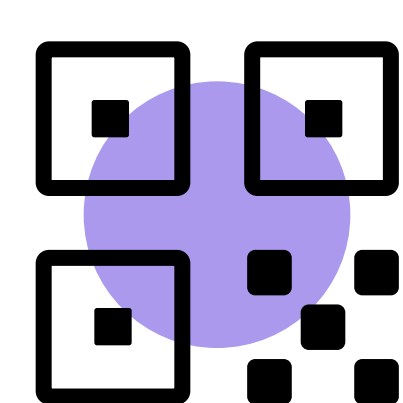

Готов к работе с маркировкой

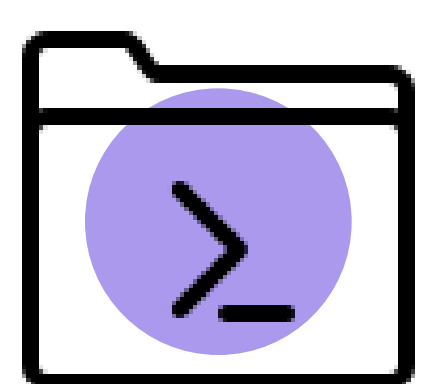

Утилита для конфигурирования
и обновления прошивки сканера

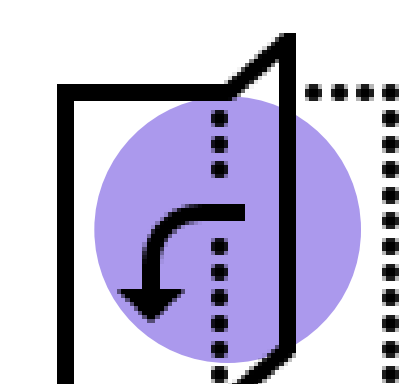

Складная алюминиевая ножка

Технические характеристики

Сканирующий модуль	640x480 пикс. Глобальный затвор
Частота кадров (скорость сканирования)	120 кадр. /сек.
Углы обзора	50° (по гор.); 38° (по верт.)
Допустимые углы отклонений	Боковой наклон ±60° / По вертикали ±60° / Вращение 0-360°
Минимальное разрешение кода	1D ≥ 4 mil
Минимальный контраст кода	≥ 20%
Допустимая скорость движения ШК	~ 1.2 м/с
Поддерживаемые 1D коды	Распознает все известные линейные штрих-коды, включая GS1 DataBar™
Поддерживаемые 2D коды	Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code Stack code: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417.
Глубина сканирования	4 mil EAN-13 30mm–95mm 5mil CODE128 40mm–110mm 5mil EAN-13 40mm–110mm 13.34mil EAN-13 65mm–300mm 5mil PDF417 40mm–100mm 10mil PDF417 30mm–210mm 15mil PDF417 30mm–310mm 20mil DM 20mm–110mm
Поддерживаемые ОС хост-устройств	Windows 7/10/11, Linux Ubuntu 12 (и более поздние), Linux Debian 8, 9, 10, 11 (32/64 bit), MAC OS; Поддержка иных ОС не гарантируется и выявляется путем дополнительного тестирования.
Индикации	Звуковой сигнал
Подсветка	Светодиод теплого белого спектра
Напряжение питания	5 В ±10%
Номинальный ток	500 mA
Потребляемый ток	280 mA (рабочий); < 210 mA (режим ожидания)
Рабочая температура	-20°C ~ 40°C
Температура хранения	-40°C ~ 70°C
Влажность	5% ~ 95% (без конденсата)
Защищенность	IP52
Ударопрочность	Выдерживает множественные падения с высоты 1.5 м
Размеры	Сканер без коробки: 77*100*123 мм; Коробка для 1 ед.: 173*123*118 мм
Вес	Сканер с кабелем – 212 г; Коробка со сканером и комплектом – 267 г

Комплектность:

Сканер штрих-кода
(со встроенным кабелем 1,5 м)

Краткое руководство пользователя



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ **POS**
CENTER